

## Diesel-Scherenarbeitsbühne

### M-18DSX-520D



M-18DSX-520D

#### Einsatzgebiet:

Die Diesel-Scherenarbeitsbühne zeichnet sich durch ihre nivellierenden Stützen und die hohe Tragfähigkeit aus. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.




Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.


#### Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	18,15 m
Max. Plattformhöhe	16,15m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	2,02 m
Max. Tragfähigkeit	680 kg
<b>A</b> Länge	4,88 m
<b>B</b> Breite	2,29 m
<b>C</b> Transporthöhe mit Geländer	3,15 m
Transporthöhe ohne Geländer	2,47m
<b>D</b> Radstand	2,84 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	0,36 m
<b>F x G</b> Plattformabmessung	1,83 x 3,89 m
<b>H</b> Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,83 x 6,57 m
Plattformausschub	2,00 x 1,22 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	40 %
Wenderadius außen	5,33 m
Hydr. Abstützung	Ja
Eigengewicht	7995 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

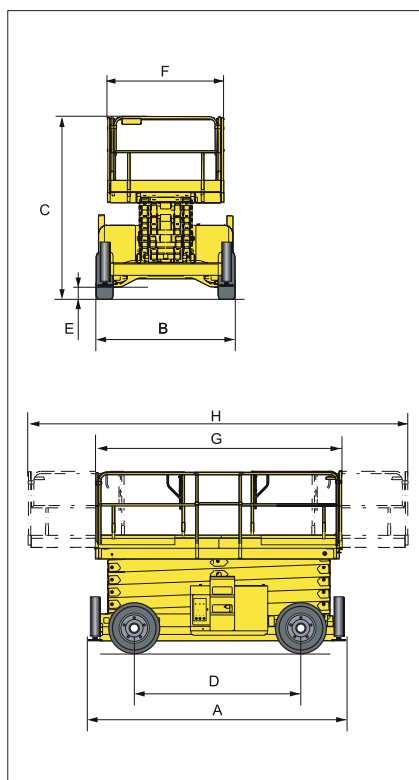

Abmessungen

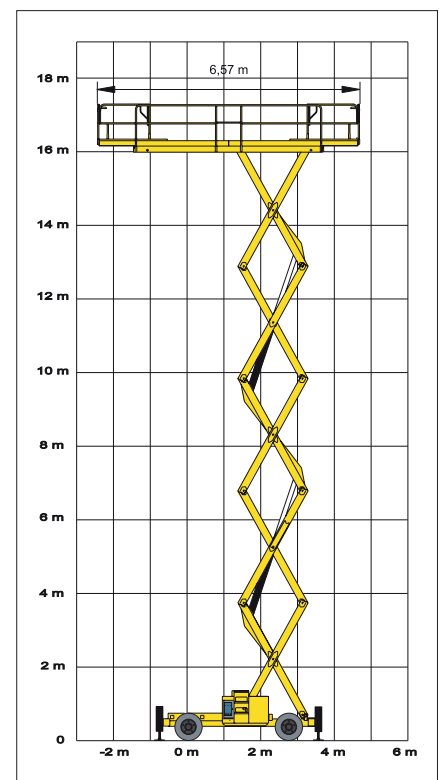

Abmessungen

**Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!**