MAYER & SCHÖFTNER
ARBEITSBÜHNEN UND STAPLERVERMIETUNG

IPAF Geprüftes Schulungszentrum

Diesel-Gelenkteleskopbühne
M-12GTKX-263D/M

M-12GTKX-263D/M

Einsatzgebiet:

Die Diesel-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Im Außenbereich ist der Dieselantrieb mit Allradausführung ideal für den Einsatz in rauem Gelände.

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß Bedienungsanleitung einzuhalten.

Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	11,91 m
Max. Plattformhöhe	9,90 m
Max. seitl. Reichweite	6,19 m
Max. Korbbelastung	230 kg
A Länge	5,50 m
B Breite	1,80 m
C Höhe in eingefahrenem Zustand	2,02 m
D Radstand	2,00 m
E Bodenfreiheit	0,32 m
F x G Korbabmessungen	1,50 x 0,98 m
Antrieb	Diesel
Antriebsart	4 WD
Nicht markierende Reifen	Nein
Steigfähigkeit	45 %
Wenderadius außen	4,11 m
Eigengewicht	4.280 kg

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.

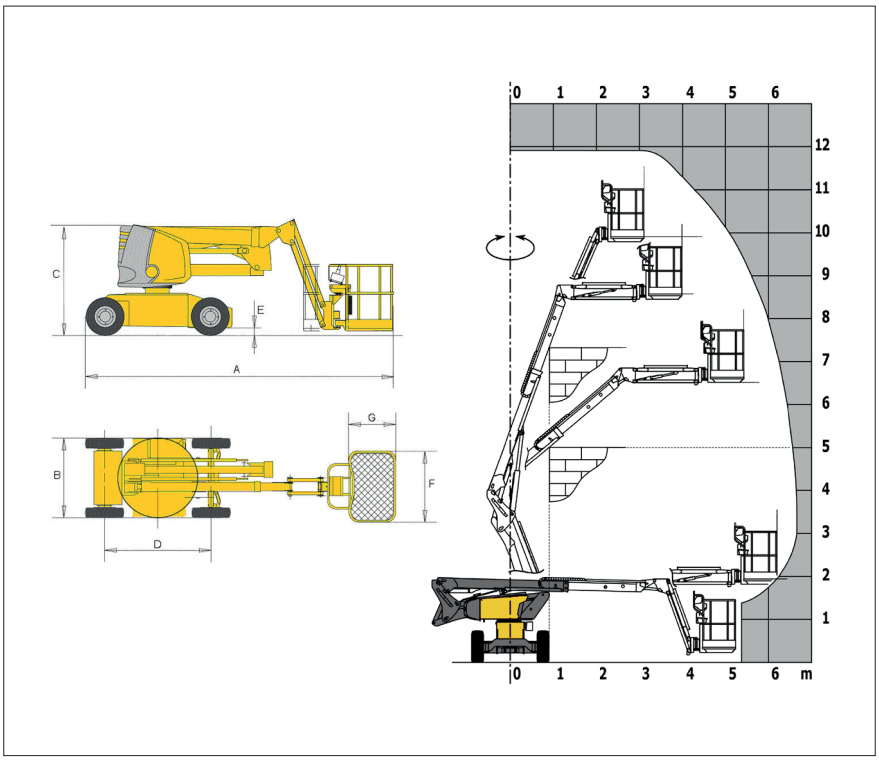

Abmessungen