

# Elektro-Scherenarbeitsbühne


## M-16BS-316E/MAG



M-16BS-316E/MAG


### Einsatzgebiet:

Die Elektro-Scherenarbeitsbühne ist vielseitig einsetzbar. Sie zeichnet sich durch ihre nicht markierenden Räder und die schmale Bauweise aus. Der Elektroantrieb ist ideal für den Einsatz im Innenbereich.

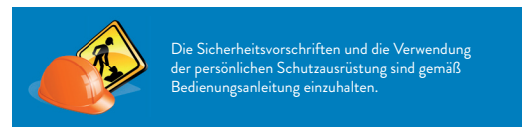

### Technische Daten:

Max. Arbeitshöhe	15,70 m
Max. Plattformhöhe	13,70 m
Min. Plattformhöhe in eingefahrenem Zustand	1,61 m
Max. Tragfähigkeit	250 kg
<b>A</b> Länge	2,49 m
<b>B</b> Breite	1,20 m
<b>C</b> Transporthöhe mit Geländer	2,74 m
Transporthöhe ohne Geländer	2,21 m
<b>D</b> Radstand	1,95 m
<b>E</b> Bodenfreiheit	0,10 m
<b>F x G</b> Plattformabmessung	1,12 x 2,27 m
<b>H</b> Plattformabmessung inkl. Plattformausschub	1,12 x 3,17 m
Plattformausschub	0,90 m
Antrieb	Batterie
Antriebsart	2 WD
Ladespannung	220 V
Nicht markierende Reifen	Ja
Steigfähigkeit	25 %
Wenderadius außen	2,65 m
Eigengewicht	3.180 kg

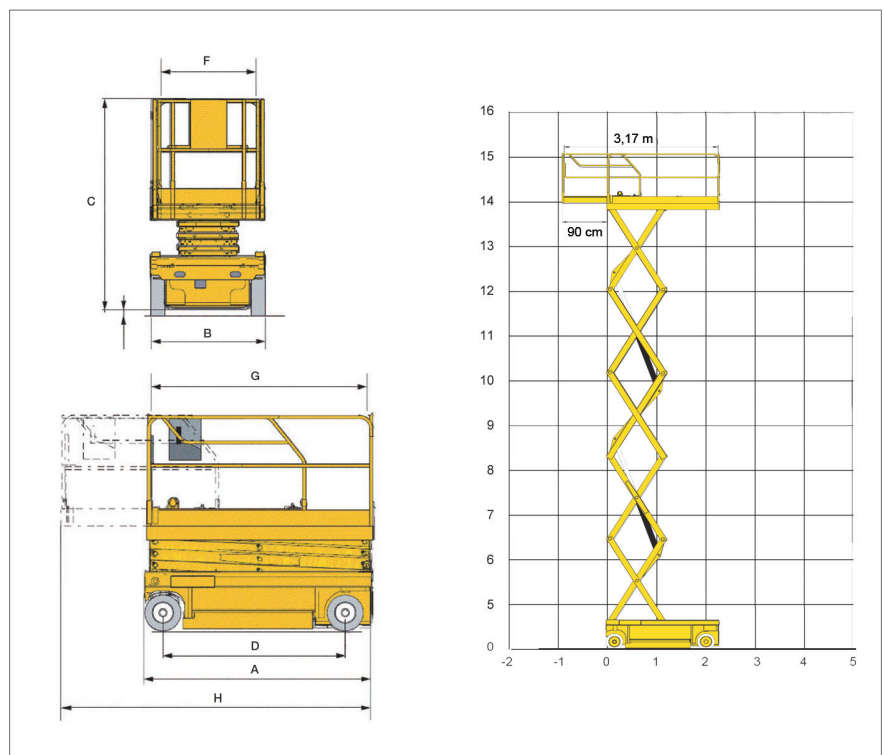

*Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.*

Abmessungen

**Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!**